

HIAB DEĞİŞKEN (VARIABLE) POMPALARI SVH




Teknik Veri	062	092	112	130
Sol dönüş (-L)	HV-197324	HV-197326	HV-197328	HV-197332
Sağ dönüş (-R)	HV-197325	HV-197327	HV-197329	HV-197333
Sol dönüş (-L), 10° flanş açısı ile	-	-	HV-197330	HV-197334
Sağ dönüş (-R), 10° flanş açısı ile	-	-	HV-197331	HV-197335
Şaft tipi	DIN 5462	DIN 5462	DIN 5462	DIN 5462
Değişken (cm ³ /rev)	62,4	87,2	110,4	130
Maks pompa hızı (rpm)	2500	2300	2200	2100
Maks çalışma basıncı (MPa)	40	40	40	45
Ağırlık (kg)	24	27	30	31
Yüksüz moment (Nm)	30	35	40	40
Emiş hortumu giriş ölçüsü	Ø58 mm	Ø58 mm	Ø58 mm	Ø58 mm
Basınç hortumu giriş ölçüsü	ISO-G 1"	ISO-G 1"	ISO-G 1"	ISO-G 1"
Yük algılama port ölçüsü	ISO-G 1/4"	ISO-G 1/4"	ISO-G 1/4"	ISO-G 1/4"
Tahliye port ölçüsü	ISO-G 3/4"	ISO-G 3/4"	ISO-G 3/4"	ISO-G 3/4"

Emiş bağlantısı SVH	SVH 062-130
2" (50 mm), düz	HV-197380
2" (50 mm), 45°	HV-197381
2" (50 mm), 90°	HV-197382
2½" (63 mm), düz	HV-197383
2½" (63 mm), 45°	HV-197384
2½" (63 mm), 90°	HV-197385
3" (75 mm), düz	HV-197386
3" (75 mm), 45°	HV-197387
Basınç tahliye vanası	HV-197373

Teknik Çizim

SVH 062, 092, 112

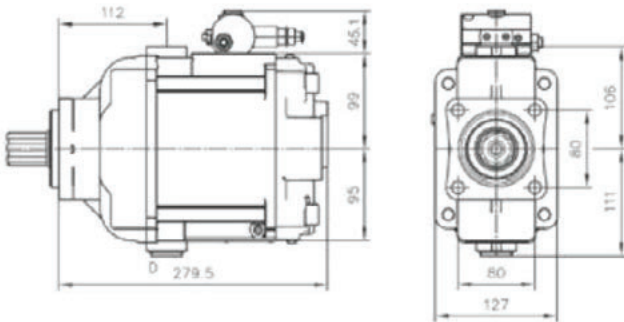

SVH 130

